

# *EVO II*



## **Guía rápida de utilización**


09/2024

## Introducción

El mando EVO II permite la copia y/o programación de mandos de código evolutivo (*rolling code*) HCS con frecuencia de 433.920 MHz y modulación OOK.

Cada botón del mando transmite un canal diferente (ver imagen).  
El mando dispone también de un botón oculto en la parte trasera.

Este dispositivo es compatible con Kaptia Klever y con otras duplicadoras.

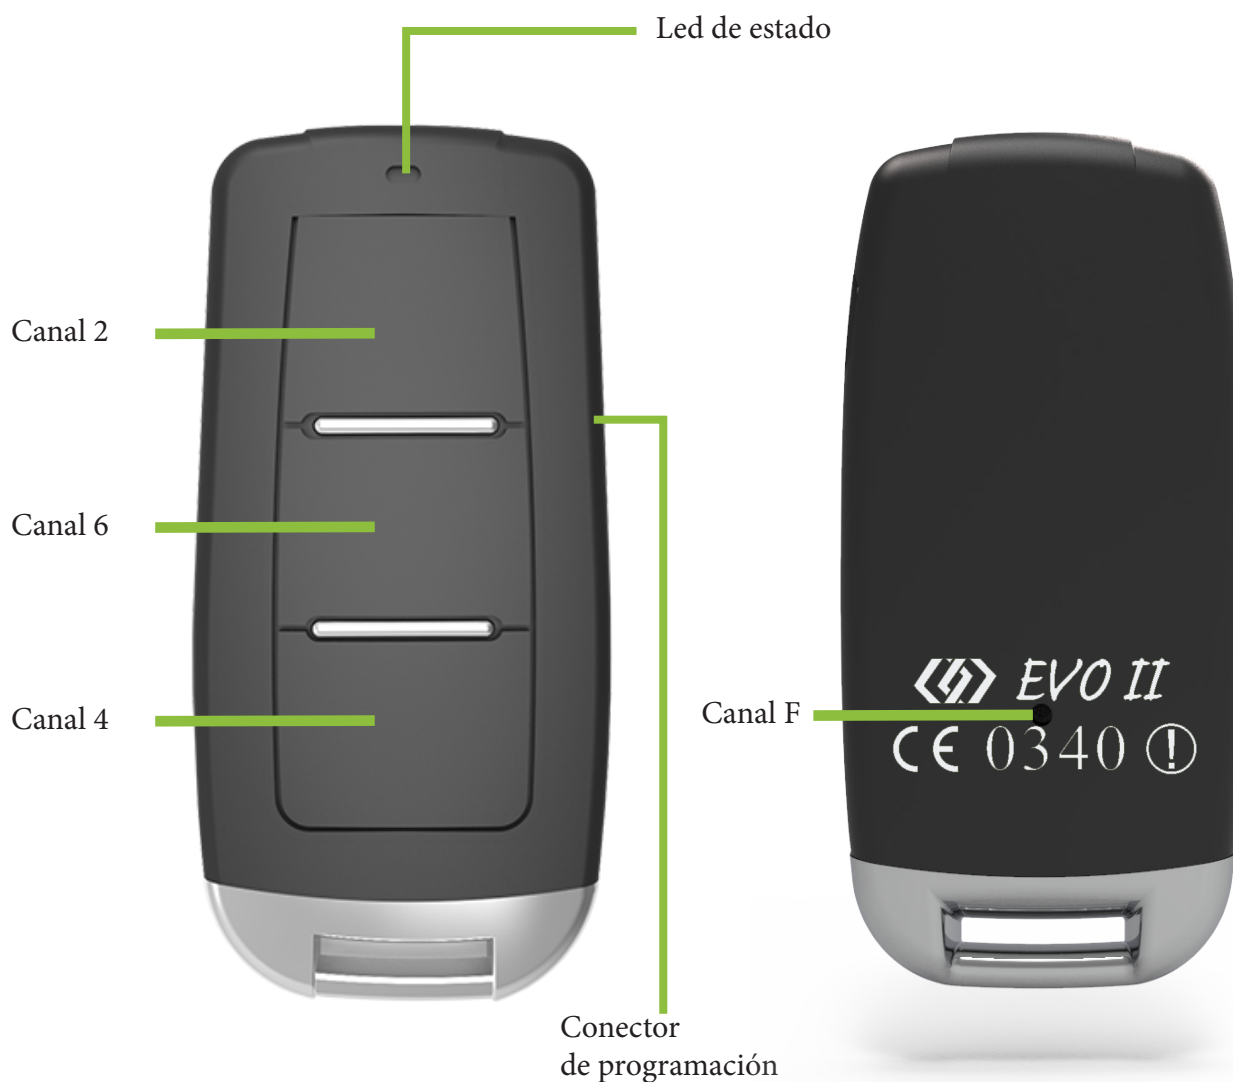

## Funcionamiento

Para la programación del mando, este se debe conectar al cable micro usb de la duplicadora Kaptia Klever. La aplicación le guiará a través de todos los pasos necesarios hasta completar la programación.

## Indicador luminoso

El led del dispositivo informa de las siguientes situaciones:

El led parpadea de forma regular mientras el botón está pulsado	El código se transmite con normalidad
---	---------------------------------------

## Reemplazo de la batería

Este mando funciona con 2 pilas NO RECARGABLES de tipo CR2016.

Para reemplazarlas se deberá hacer palanca en la muesca del lateral derecho con una moneda o un objeto similar hasta su apertura.

Una vez abierta, se deberán quitar las pilas usadas del portapilas y sustituirlas por unas nuevas del mismo tipo respetando la polaridad.

Muesca lateral



### Características técnicas

Códigos compatibles	Códigos evolutivos HCS
Frecuencia de funcionamiento	433.920 MHz
Número de botones	3
Número máximo de códigos	1
Alcance	< 100 metros
Color del led de estado	Azul
Batería	2 x 3V (tipo CR2016)
Sistema compatible	Kaptia Klever y otras duplicadoras
Actualizable:	No

**Importante: El conector de programación debe ser utilizado solamente para programar el dispositivo. La utilización de dicho conector para cualquier otro fin podrá dañar el dispositivo.**