


Kard

Guía rápida de utilización




09/2024

Figura 1: Ejemplo de instalación


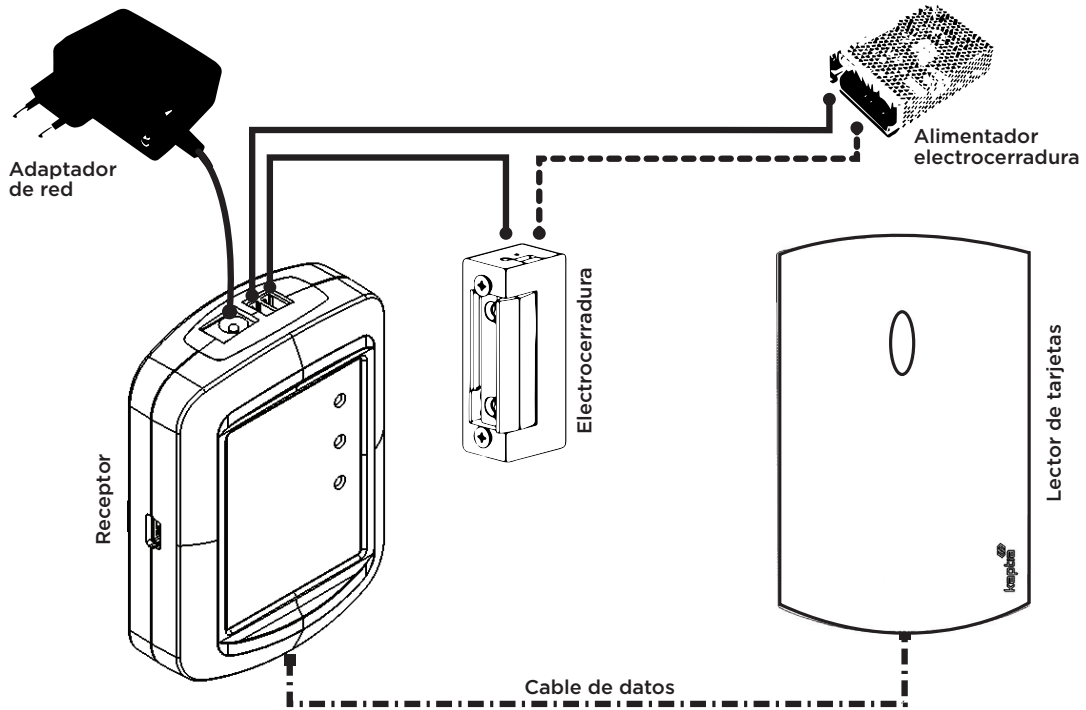


Instrucciones de montaje:

Conexiones

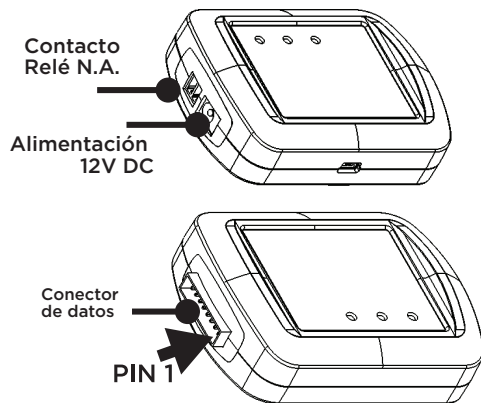

*Cable recomendado:
Par trenzado UTP CAT5E.
Respetar código de colores.*

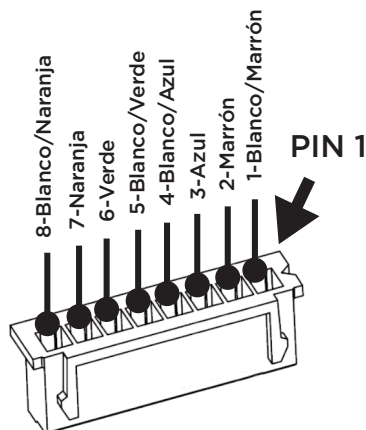

1- Pelar el cable y crimparlo como se muestra en la figura de arriba.
2 - Introducir el terminal en el conector siguiendo el orden correcto

NOTA: El cable de datos conecta el receptor con el lector. Ver Figura 1.

Verificaciones

1 - Al alimentar el receptor, se realiza un ciclo de autodiagnóstico. El led de "status" permanecerá encendido durante un periodo corto de tiempo y a continuación se apagará. Si el led parpadea durante el encendido, significa que el receptor no está correctamente programado o que ha detectado alguna anomalía. Reintente la operación y si el problema continúa, contacte con Kaptia.

2 - Al conectar el lector y, una vez alimentado el sistema, éste realizará un pitido y el led comenzará a parpadear. Si la comunicación entre el lector y el receptor es correcta, el led del lector parpadeará en azul. En caso de que no se haya podido realizar la comunicación, el led parpadeará en rojo hasta que se reestablezca dicha comunicación. En caso de que esto no se produzca, significa que existe un problema en el cable de datos, bien por una mala conexión o por un error en el código de colores del cable.

Gestión de instalaciones

Las tareas de gestión de usuarios y la programación de tarjetas/tags se realizan a través de la aplicación Key.

Tarjetas y tags

Este dispositivo acepta tarjetas y tags Mifare previamente codificadas por Kaptia.



Características técnicas

Alimentación:	12V DC
Consumo:	<200mA (ambos dispositivos)
Frecuencia:	13.56MHz - ISO 14443A
Contacto Relé (Valores Máximos):	220VDC / 250VAC - 2A
Compatible con:	Key
Actualizable:	No
Dimensiones:	Receptor (79x60x25) Lector (118x77x22)